


SNITT A-A

- 1 Bärprofil 4120180 (15 mm) eller 4110180 (24 mm) c-avstånd 1200 mm.
- 2 Tvärprofil 4120163 (15 mm) eller 4110163 (24 mm) längd 1200 mm. c-avstånd 600 mm.
- 3 Justerbar pendel c-avstånd 1200 mm.
- 4 Gyptone 10 mm skivor med kant A.
- 5 Avslutningsprofil Gyproc GK-C Kantskena, monterad till vägg c-avstånd 400 mm.
- 6 Bärprofil Gyproc GK 1.
- 7 Pendel och upphängartråd GK 26-25/GK 25 cc-avstånd 900 mm.
- 8 12.5 mm. Gyptone Gipskivor Gyptone BIG Base (skarvar skall vara underbyggda med stålunderlag och spacklas/skrivas).
- 9 Gyproc skruv QS 25.
- 10 Anpassad bärprofil Gyproc GK 1, c-avstånd 400 mm.
- 11 Kopplingsbeslag Gyproc GK 21.
- 12 Tvärprofil 4120161 (15 mm) eller 4110161 (24 mm), längd 600 mm. c-avstånd 1200 mm.

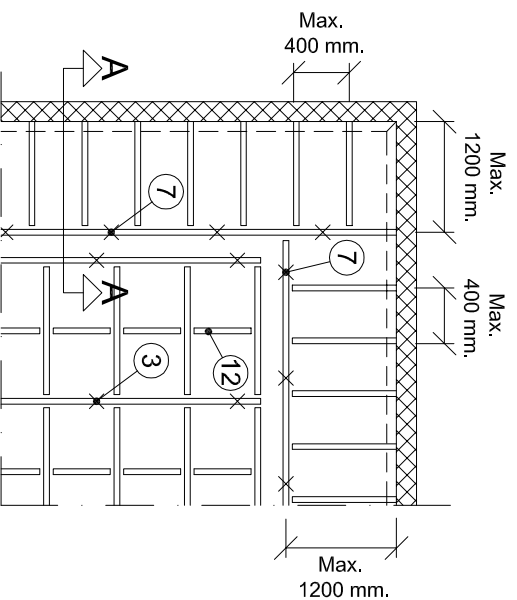

PLAN ÖVER BÄRVERK

STANDARDDETALJ

System Kant A undertak

Ämne Fast fris av Gyptone BIG Base, max. frisbredd 1200 mm.

Skala 1:2 Datum 25/07-2012 Rev. Rev. dato

Nr. A-005-10mm

GYPTONE