


- 1 Bärprofil 4820181 (15 mm) c-avstånd 1200 mm.
- 2 Tvärprofil 4820163 (15 mm) längd 1200 mm. c-avstånd 600 mm.
- 3 Justerbar pendel c-avstånd 1200 mm.
- 4 Gypstone skivor med kant E15.
- 5 Hörnprofil Gyproc H 50/50, monterad till vägg med skruv (kullrig skalle) per 400 mm.
- 6 Tillpassad tvärprofil, c-avstånd 300 mm.
- 7 Gyproc Kortplank, GKP 13 (fasad kant från fabrik).
(skavar underbyggs med bärverk och spacklas/skrivas).
- 8 Skruv Gyproc QS 25 Quick, cc max. 300 mm.
- 9 Tvärprofil 4820161 (15 mm), längd 600 mm. c-avstånd 1200 mm.

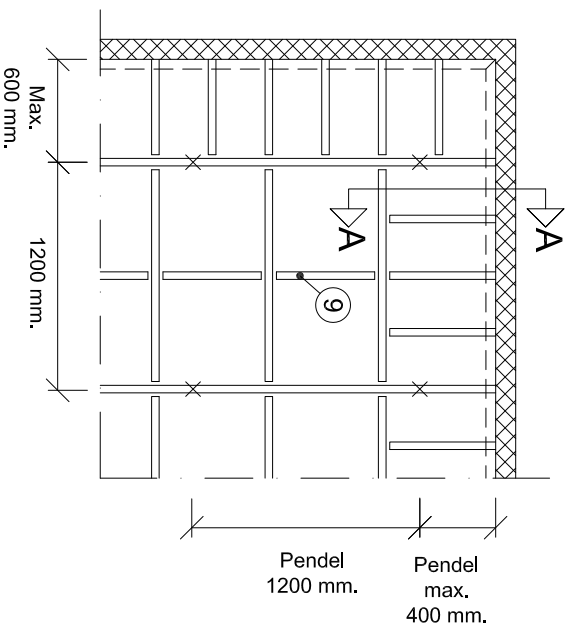

PLAN ÖVER BÄRVERK

STANDARDDETALJ

System Kant E15 undertak

Ämne Fast fris av Gyproc Kortplank på T-bärverk, max. frispredd 600 mm.

Skala 1:2 Datum 01/12-2005 Rev. Nr. Rev. dato

GYSTONE

Nr. E15 - 003

Gyproc A/S, Kalmarleden 50, 746 26 Bålsta, Sweden. Tel.: +46 0171 - 41 54 00 (www.gyptone.com)