

- 1 Gyptone TRAP Frisprofil.
- 2 Gyptone TRAP element med vit lackerad stålram/perforerad gipsskiva.
- 3 Gyptone GK 26-25/GK 25 Upphängare.
- 4 Bärprofil typ Gyproc GK 1.
- 5 Anpassad bärprofil Gyproc GK 1, c-avstånd 400 mm.
- 6 Anslutningsprofil Gyproc GK-C Kantskena, monterad till vägg c-avstånd 400 mm.
- 7 12,5 mm. Gyptone Gipsskivor typ Gyptone BIG Base (skarvar skall vara underbyggda med stålunderlag och spacklas/skrivas).
- 8 Kopplingsbeslag Gyproc GK 21.

C-avstånd för upphängare, profiler m.m. se Gyptone broschyr 7.4.


### STANDARDDETALJ

System	TRAP system - Lösning D		
Ämne	Vägganslutning med frisprofil.		

Skala	1:2	Datum	01/12-2005	Rev.		Rev. dato		Nr.	TRAP - 004
-------	-----	-------	------------	------	--	-----------	--	-----	------------



## PLAN ÖVER BÄRVERK

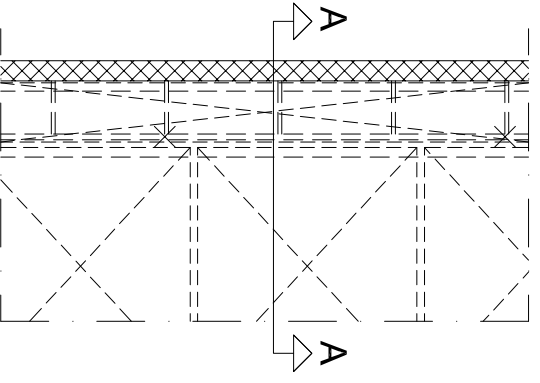

Gyproc A/S, Kalmarlleden 50, 746 26 Bålsta, Sweden. Tel.: +46 0171 - 41 54 00 ([www.gyptone.com](http://www.gyptone.com))